


JHS PEDALS™

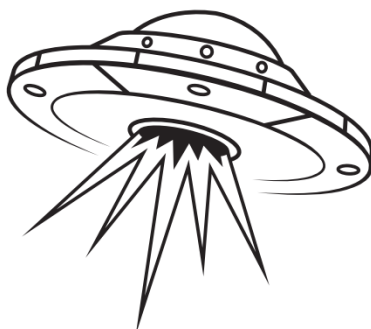

WANDERER

LEVÁ STRANA — NOTAKLÖN

Volume — Ovládá výstupní hlasitost. Směrem doleva hlasitost snižujete, doprava přidáváte.

Gain — Ovládá úroveň overdrive. Zcela vlevo je zvuk čistý a efekt v součinnosti s ovladačem hlasitosti dokáže poskytnout až +16 dB čistého zesílení. Při nastavení zcela vpravo je úroveň zkreslení maximální. Při otáčení směrem doprava se rovněž zvyšuje podíl vysokých frekvencí.

Treble — Ovládá míru zesílení nebo ořezu vysokých frekvencí. Při nastavení na dvanáctou hodinu je odezva neutrální.

Přepínač +/- — „Shamrock Mod.“ Zesiluje celkový gain o +4 dB, zesiluje střední pásmo a aktivuje další stupeň tvrdé limitace.

PRAVÁ STRANA — MORNING GLORY V4

Volume — Ovládá výstupní hlasitost. Směrem doleva hlasitost snižujete, doprava přidáváte.

Drive — Ovládá míru dravosti nebo zesílení. Zvyšováním úrovně parametru Drive do zvuku přidáváte také jas. Otáčením směrem doleva míru tohoto efektu snižujete, směrem doprava přidáváte.

Tone — Ovládá míru jasu. Doprava je zvuk jasnější, doleva temnější.

Přepínač Gain — Aktivuje high-gainový režim. Při aktivaci svítí LED kontrolka červeně.

Přepínač Bright Cut — Pokud je celkový zvuk příliš jasný, přepnutím na pravou stranu oříznete nejvyšší frekvence.

Přepínač Order — Prostřední přepínač umožňuje nastavit to, který efekt je v signálovém řetězci zařazen jako první. Při vrstvení obou stran tak můžete dostat rozdílné zvuky. Přepínač směřuje k efektu, který je řetězci zapojen jako první. Přepínač Order nemá žádný vliv na konektory dedikované jednotlivým efektům.

KONEKTIVITA

Hlavní Vstup / Výstup —

Pokud používáte pedál Wanderer jako standardní efekt typu dva v jednom, zapojte kabel do vstupu nejvíce vpravo a výstupu zcela vlevo.

Konektory jednotlivých efektů — Samostatné vstupní a výstupní jacky vám umožňují oba efekty od sebe oddělit a používat je nezávisle s externím efektovým looperem nebo v rámci jiného vnějšího směrování signálu.

Red Remote Gain (Morning Glory) — 6,35mm jack na levé horní straně pedálu. Připojením externího přepínače Red Remote můžete na dálku ovládat přepínač Gain u sekce Morning Glory.

Red Remote +/- (NOTAKLÖN) — 6,35mm jack na levé dolní straně pedálu. Připojením externího přepínače Red Remote můžete na dálku ovládat přepínač +/- u sekce NOTAKLÖN.

SPECIFIKACE

- Tiché spínání, bufferovaný bypass
- Samostatné vstupní a výstupní jacky pro každý obvod
- konektor Red Remote pro každý obvod
- Konektory umístěné na horní straně šasi
- Napájení 9 V DC, záporná polarita uprostřed, odběr 165 mA

TENTO PEDÁL MĚŘÍ 119 × 89 × 38 mm A JEHO ODBĚR PROUDU JE 165 mA. NEPOUŽÍVEJTE NAPÁJENÍ VYŠŠÍ NEŽ 9 V DC. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.