



POWER BLOCK

Manuel

Français



ETL us
CONFORMS TO
UL STD 60950
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
No. 60955



ALIMENTATION

Le RockBoard Power Block est livré avec un adaptateur secteur régulé à 18 V, disposant d'une capacité allant jusqu'à 2000 mA. Il est conçu pour gérer des tensions de 100 à 240 V en entrée sous 47 à 63 Hz.

AVERTISSEMENT:

Si vous utilisez un adaptateur propriétaire, assurez-vous qu'il soit en mesure d'encaisser les niveaux de courant susmentionnés

① Entrée Jack 18 V : Entrez l'adaptateur de courant ici


② Sorties jack 9 V avec LEDs individuelles désignant les pédales court-circuitées

③ LED bleue indiquant si l'appareil est alimenté

④ Sorties jack 2 x 18 volts pour pédales alimentées en 18 V

DÉSCRIPTION & ACCESSOIRES

- Alimentation simultanée de 8 pédales 9 V et 2 pédales 18 V sans perte de qualité du signal.
- 8 LEDs rouges indicatrices de court-circuit pour chaque port 9 V individuel.
- Accessoires : Adaptateur CA, câbles de connexion pour chaque port.

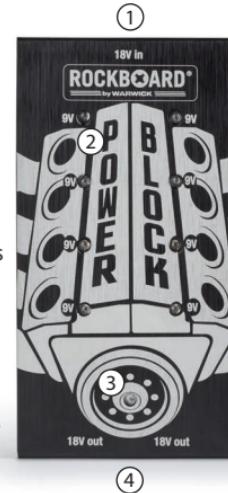

CONNEXIONS & USAGE

- Branchez l'adaptateur secteur inclus à la prise d'entrée de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur. La LED bleue s'allumera pour indiquer que l'appareil est correctement alimenté.
- Connectez vos pédales aux entrées appropriées avec les cordons d'alimentation fournis.
- Si l'une des LEDs rouges s'allume, une pédale est court-circuitée. Reportez-vous au schéma de câblage pour relier les pédales avec la polarité appropriée.
- Capacité électrique : 1500 mA au total pour les 8 sorties 9 V et 800 mA en tout pour les 2 sorties 18 V. Capacité électrique totale : 2000 mA



Fonctionne avec des jacks standards 5,5 x 2,1 mm avec prise barrel positive et extrémité négative.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment