

# ROCKBOARD®


by WARWICK

## RockBoard® LM 4

Vierkanaals Lijnmixer

Handleiding

Nederlands

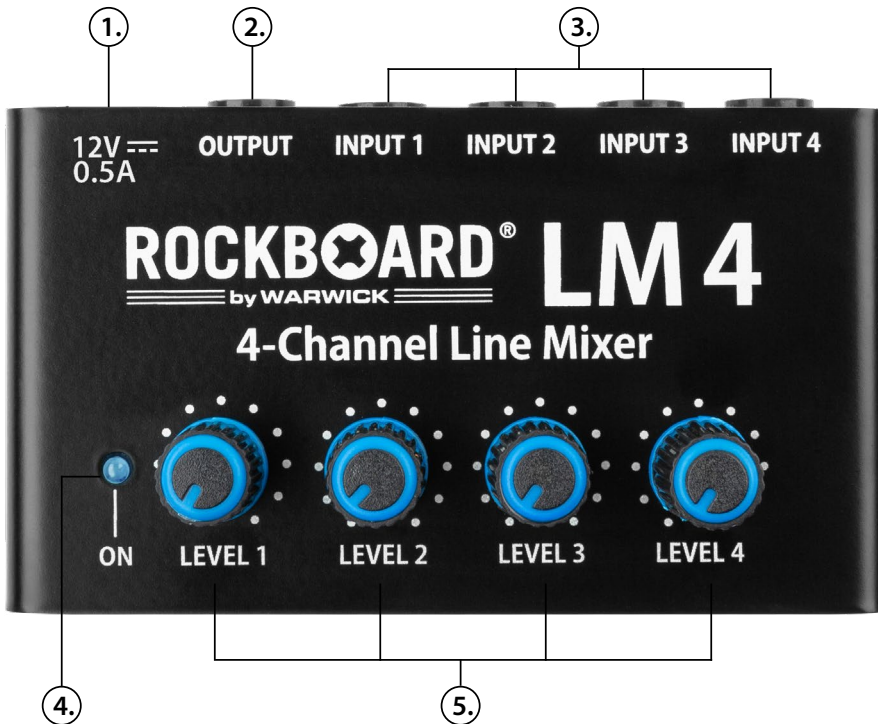

- ① 12V DC ingang
- ② 6,3 mm TS Line-uitgang
- ③ 6,3 mm TS Line-ingang
- ④ Power LED
- ⑤ Volumeregelaar

### Omschrijving

De **RockBoard®** LM 4 is een zeer compacte vierkanaals lijnmixer die vier mono lijnniveau ingangssignalen kan combineren tot één mono lijnniveau uitgang. Elk van de vier ingangskanalen heeft zijn eigen versterker en zijn eigen volumeregeling en levert professionele geluidskwaliteit met weinig ruis. Het robuuste en compacte ontwerp maakt de LM 4 de ideale keuze voor studio- en livesituaties. Ideaal als submixer, bijvoorbeeld voor meerdere keyboards, om te voorkomen dat kostbare kanalen op het mengpaneel in beslag worden genomen.

### Eigenschappen en functies

- compacte vierkanaals lijnmixer voor podium- en studio toepassingen
- vier afzonderlijke hoogwaardige versterkers
- aparte volumebediening voor iedere ingang
- top geluidskwaliteit op alle volumeneiveaus
- high-quality components and robust construction with metal enclosure
- 12V DC / 20 mA, 2.1 x 5.5 mm holle plug, negatieve binnenzijde, adapter meegeleverd
- Ingang : 4 x 6.35 mm (1/4") TS jack
- Uitgang: 1 x 6.35 mm (1/4") TS jack
- SNR: 95 dB
- THD: 0.009 %
- Frequentierespons: +1 dB / -2 dB @20 Hz -22 kHz
- Afmetingen (L x B x H) incl. knoppen en voetjes: 102 x 58 x 45 mm
- Gewicht: 182 gr

**RoHS** **REACH** **CB**

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.