




# RockBoard® LM 4

Four-channel Line Mixer

Instrukcja

Polski

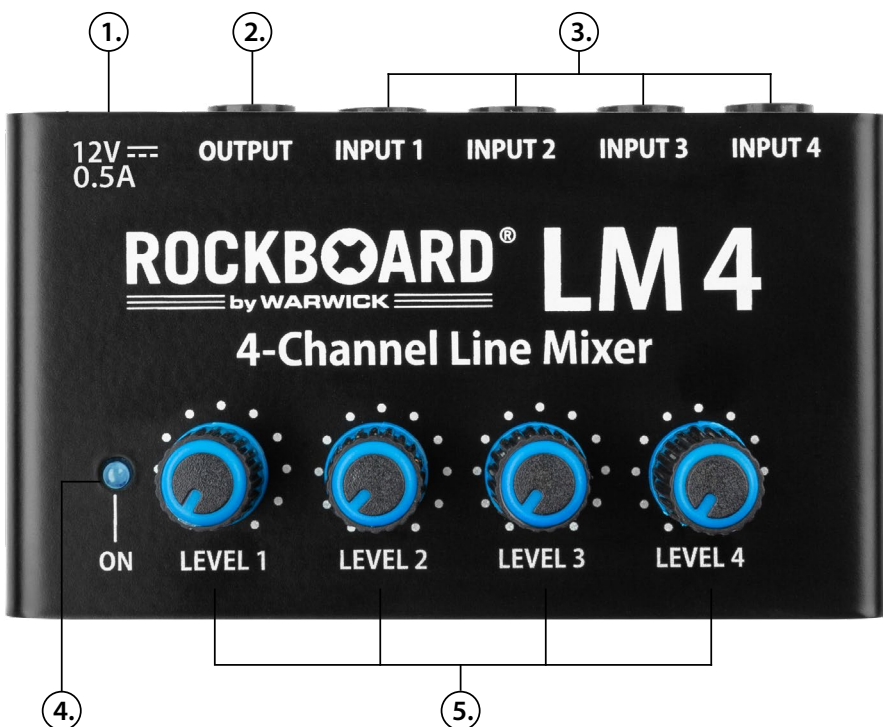

1. Gniazdo 12V DC
2. Wyjście liniowe TS 6,3 mm
3. Wejścia liniowe TS 6,3 mm
4. LED zasilania
5. Regulacja głośności

## Opis

RockBoard® LM 4 to bardzo kompaktowy czterokanałowy mikser liniowy zdolny do połączenia czterech monofonicznych sygnałów wejściowych o poziomie liniowym w jedno monofoniczne wyjście o poziomie liniowym. Każdy z czterech kanałów wejściowych posiada własny wzmacniacz i własną regulację głośności oraz zapewnia profesjonalną jakość dźwięku o niskim poziomie szumów. Solidna i kompaktowa konstrukcja sprawia, że LM 4 jest idealnym wyborem do zastosowań studyjnych i na żywo. Idealny jako submikser, na przykład dla wielu instrumentów klawiszowych, aby uniknąć zajmowania cennych kanałów na konsoli mikserskiej.

## Cechy i Funkcje

- kompaktowy czterokanałowy mikser liniowy do zastosowań scenicznych i studyjnych
- cztery oddzielne wzmacniacze o wysokiej wydajności
- oddzielna regulacja głośności dla każdego wejścia
- najwyższa jakość dźwięku na wszystkich poziomach głośności
- wysokiej jakości komponenty i solidna konstrukcja z metalową obudową
- 12V DC / 20 mA, wtyczka baryłkowa 2,1 x 5,5 mm, środek ujemny, zasilacz w zestawie
- wejście: 4 x 6,35 mm (1/4") TS jack
- wyjście: 1 x 6,35 mm (1/4") TS jack
- SNR: 95 dB
- THD: 0,009 %
- pasmo przenoszenia: +1 dB / -2 dB @20 Hz -22 kHz
- wymiary (dł. x szer. x wys.) wraz z pokrętkami i nóżkami: 102 x 58 x 45 mm
- waga: 182 gr

RoHS REACH

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyfikacji bez powiadomienia.