



Anleitung

Der CARL MARTIN Boost Kick ist ein 9V-Pedal, mit dem man dem Gitarrensignal für das perfekte Solo einen „Extra-Kick“ von bis zu 12dB geben kann.

Der Level-Regler bestimmt dabei den Boost-Pegel, der 3-Band-EQ besteht aus Punch (Bässe), Attack (Mitten) und Edge (Höhen). Dies ermöglicht einem eine nahezu unendliche Auswahl an Solo-Sounds, ohne Kompromisse in der Soundqualität eingehen zu müssen.

Manchmal ist es schwierig, mit seinem Solo gegen die Kakophonie der Band anzukommen. Mit dem 12dB-Booster und dem 3-Band-EQ zu deinen Füßen wird das jedoch zum Kinderspiel.

Der CARL MARTIN Boost Kick ist mit einem True-Bypass ausgestattet und wird mit passendem Netzstecker geliefert.

Spannungsversorgung

Batterie: Der Boost Kick benötigt eine 9V-Batterie. Zum Batteriewechsel die vier Schrauben auf der Unterseite lösen, die Abdeckung entfernen und die Batterie austauschen. Anschließend die Abdeckung wieder anschrauben.

Stromverbrauch: max. 12 mA




Stromversorgung: 9V-DC-Netzteil, 50mA minimum, 2,1 mm, Minuspol innenliegend

ACHTUNG! Bitte nur DC-Netzteile verwenden! Ungeeignete Stromversorgung kann das Gerät beschädigen und die Garantieansprüche verfallen lassen.

Spezifikationen

Input	1M Ohm
Output	100 Ohm
S/N Ratio	60 dB
Bandbreite	40Hz-16kHz
Punch (Bass)	+20dB 40Hz
Attack (Mitten)	+20dB 1kHz
Edge (Höhen)	+20dB 12kHz
Maße	120 (L) x 95 (B) x 56 (H) mm
Gewicht	350g

Garantie: Carl Martin garantiert für Fertigung, Material und ordnungsgemäßen Betrieb für ein Jahr ab Erwerbsdatum. Während dieser Zeit übernimmt Carl Martin Reparaturen sowie den Austausch defekter Bauteile oder des ganzen Gerätes nach Ermessen unserer Fachleute. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Erwerber des Produkts und schließt jeglichen Schaden oder fehlerhafte Funktionsweise aus, die durch fehlerhaften Gebrauch, Nachlässigkeit oder unbefugte Wartung verursacht wurden.

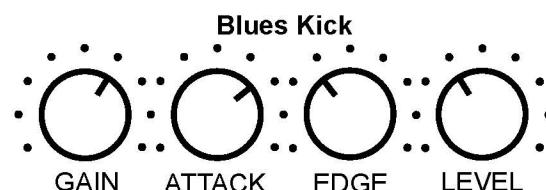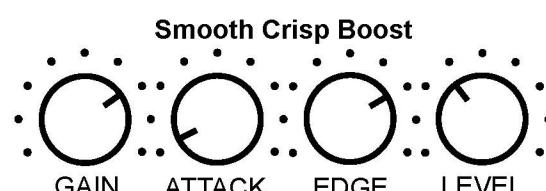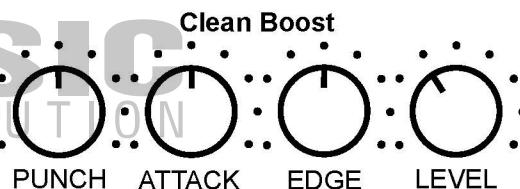

HandMade in Denmark

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Denmark Phone: +4586325100
E-Mail: info@carlmartin.com