

CARL MARTIN

Instrukcja obsługi



Urządzenie Heavy Drive firmy Carl Martin to pedał zasilany baterią 9V, zaprojektowany po to, aby naśladować brzmienie wzmacniacza lampowego typu high gain wykorzystywanego przez muzyków grających w stylu heavy rock. Zapewnia dużo wzmocnienia, ale odpowiada na dotyk gitarzysty bez zmiany podstawowego brzmienia gitarowego.

Pokręta Attack (tony średnie) oraz Edge (tony wysokie) umożliwiają dostęp do różnorodności charakteru brzmienia w obrębie stylu distortion bez utraty jakości dźwięku.

Urządzenie Heavy Drive firmy Carl Martin ma wystarczająco duże wzmocnienie, aby doprowadzić Cię do terytorium brzmienia pozbawionego papki tonów niskich albo szorstkich tonów wysokich.

Urządzenie Heavy Drive firmy Carl Martin to typowy True Bypass i wyposażony jest we wtyczkę adaptera sieciowego.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie Heavy Drive wymaga baterii 9V. Aby wymienić baterię, należy ostrożnie zdjąć panel tylny, uprzednio odkręcając i usuwając 4 śruby, a następnie zainstalować nową baterię i ponownie zamontować panel tylny.




Pobór mocy: maksymalnie 12 mA

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 50 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Dane techniczne

Wejście	1M om
Wyjście	100 omów
Stosunek sygnału do szumu	54dB
Gain Max.	60db
Attack (tony średnie)	+20db 1Khz
Edge (tony wysokie)	+20dB 12kHz
Wymiary.....	120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm 4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.)
Waga	350g / 0,78 funta

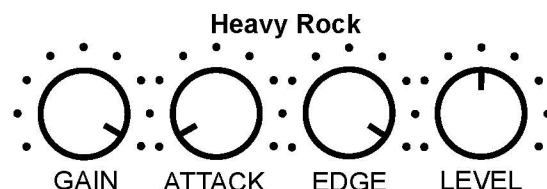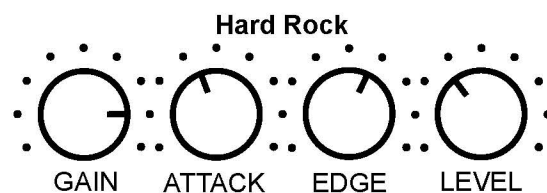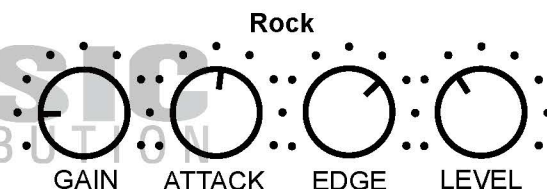

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wykonano ręcznie w Danii
East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100
Email: info@carlmartin.com