

CARL MARTIN

Instrukcja obsługi



Urządzenie Noise Terminator firmy CARL MARTIN to pedał zasilany baterią 9V, zaprojektowany po to, aby zachować oryginalny charakter brzmienia podczas usuwania niechcianego szumu, który pojawia się, gdy stosuje się różnorodne efekty.

Noise Terminator firmy CARL MARTIN przewyższa wydajność tradycyjnych urządzeń tego typu, pozwalając graczowi na przełączanie pomiędzy dwoma ustawieniami progu zadziałania: Soft – z mniej hałaśliwymi urządzeniami, Hard - gdy wymagane są bardziej ekstremalne ustawienia.

Zdalny dżek pozwala na podłączenie urządzenia Noise Terminator do zewnętrznego systemu przełączania midi, co pozwala użytkownikowi przejść z łatwością pomiędzy ustawieniem soft oraz hard.

Urządzenie Noise Terminator firmy CARL MARTIN wyposażone jest we wtyczkę adaptera sieciowego.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie Noise Terminator wymaga baterii 9V. Aby wymienić baterię, należy ostrożnie zdjąć panel tylny, uprzednio odkręcając i usuwając 4 śruby, a następnie zainstalować nową baterię i ponownie zamontować panel tylny.



Pobór mocy: maksymalnie 12 mA

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 50 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Dane techniczne

Wejście	20K omów
Wyjście	50 omów
Stosunek sygnału do szumu	87dB
Zakres częstotliwości	20Hz-20kHz
Wymiary.....	120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm 4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.)
Waga	350 g / 0,78 funta

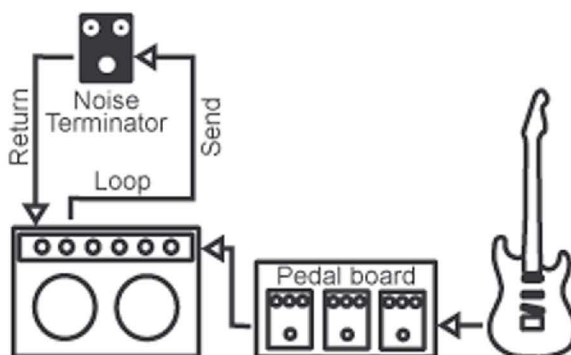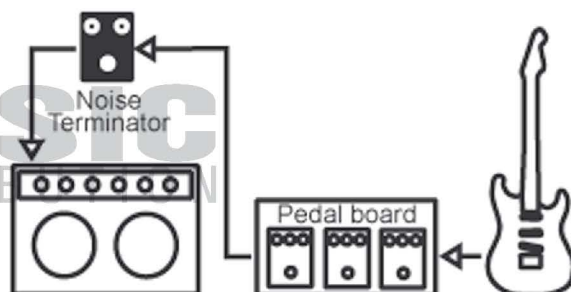

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wykonano ręcznie w Danii
East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100
Email: info@carlmartin.com