

xotic effects usa

DISTRIBUTION

W MUSIC

DISTRIBUTION

De BB Preamp geeft een brede variëteit aan geluiden. Het is in staat om je een cleane boost van 30dB+ te geven, met een instelbare ± 15 dB tweeband actieve EQ, die een brede reeks van harmonieën aan je ideale geluid toevoegt. De BB heeft een zogenaamde pre-gain waardoor het pedaal van helder clean tot een warme en gecompresseerde overdrive kan gaan. Het pedaal is true bypass zodat je geen signaal-interferenties hebt als het uitgeschakeld is.

AAN-/UIT STATUS-LED

GAIN-REGLER

MID BOOSTKNOP

VOLUME KNOP

UITGANGS-JACK

DC JACK

2.1MM X 5.5MM

9VDC – NEGATIEVE BINNENZIJDE

ALS ER EEN ADAPTER WORDT GEBRUIKT, DAN WORDT DE BATTERIJ UITGESCHAKELD

HAAL DE SCHROEVEN UIT DE BODEMPLAAT VOOR TOEGANG TOT DE BATTERIJ

TWEEBAND EQ

INGANG-JACK

(NOMINALE INGANG -20dB)

PLUG UIT NA GEBRUIK VOOR EEN LANGERE BATTERIJLEVENSDUUR

AAN-/UITSCHAKELAAR
(TRUE BYPASS)



Specs:

Afmetingen (B/D/H): 4.39" x 2.38" x 1.98"
(110mm X 60mm X 50mm)

Gewicht: 0.6 lbs. (270g)

True Bypass-schakeling

Stroomverbruik: 9VDC/15mA (max)

Gebruiksdur ongeveer 40u.

continu gebruik met alkaline-batterij

Batterij-type: 9VDC (006P) x 1

AC Adapter (Optioneel): 9VDC


Negatieve binnenzijde

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot etc.

Ingangs-impedantie: 1M ohm

Uitgangs-impedantie: 2K ohm

TREBLE EN BASS WERKINGSGBIED

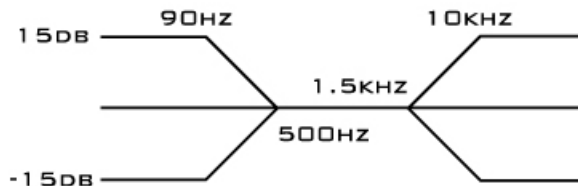

XOTIC EFFECTS USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

E-mail: info@xoticeffects.com