

Le BBP-MB est une évolution du célèbre préampli BB. Pour le créer, nous avons équipé le BBP-MB avec un réglage de mid-boost qui confère d'avantage de « mordant » et d'agressivité à votre son en lui injectant jusqu'à + 12 dB de boost dans les hauts-médiums. La version MB est capable de produire

LED TÉMOIN ON/OFF

BOUTON DE RÉGLAGE DU GAIN

BOUTON MID BOOST

BOUTON DE VOLUME

JACK DE SORTIE

JACK CC
2,1 MM X 5,5 MM
9 V CC - CENTRE NÉGATIF

LORSQU'UNE ALIMENTATION EXTERNE EST UTILISÉE,
LA PILE EST DÉCONNECTÉE
DU CIRCUIT. RETIREZ LES QUATRE
VIS DE LA PLAQUE INFÉRIEURE
POUR ACCÉDER À LA PILE



EQ 2 BANDES

JACK D'ENTRÉE
(ENTRÉE NOMINALE - 20 dB)
Débranchez le jack lorsque
la pédale n'est pas utilisée
pour préserver la durée de
vie de la pile.

SWITCH ON/OFF
(TRUE BYPASS)

Caractéristiques :

Dimensions (L/P/H) : 4,39 x 2,38 x 1,98 po
(110 mm x 60 mm x 50 mm)

Poids : 0,6 livres (270 g)

Switch True Bypass

Consommation électrique : 9 VCC, 15mA (max)

Environ 4 h d'utilisation sur pile alcaline


Type de pile : 9 VCC (006P) x 1

Adaptateur CA (en option) : 9 VCC
à pointe négative (stabilisé de préférence)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot, etc

Impédance d'entrée : 1 MO

PLAGE DES RÉGLAGES TREBLE ET BASS

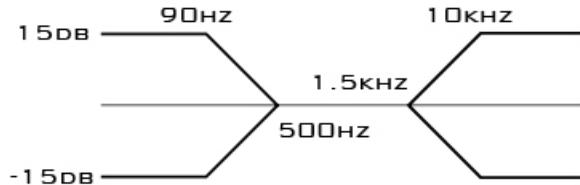

XOTIC EFFECTS USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

E-mail: info@xoticeffects.com