

Xotic Wah

XW-1



Xotic Effects
California, USA

INTERNÍ OVLADAČE & VLASTNOSTI

TRUE BYPASS - Po aktivaci režimu true bypass používá XW-1 přepínací relé.

VSTUPNÍ GAIN – Ovladač pro nastavení vstupní úrovně wah efektu – otočením doprava zesilujeme signál až o +6 dB.

Trimr vstupního gainu je aktivní pouze tehdy, pokud je aktivovaný DIP přepínač číslo 2.

INTERNÍ DIP PŘEPÍNAČE – Detaily viz níže.

PŘÍKLADY NASTAVENÍ

PŘÍKLADY NASTAVENÍ



OVLADAČ VSTUPNÍ ÚROVNE



1. FREKVENČNÍ ODEZVA

Aktivujte za účelem maximalizování podílu výškových frekvencí. Vypněte za účelem temnější frekvenční odezvy.

2. VSTUPNÍ ÚROVEŇ

Ovladač vstupní úrovně je aktivní pouze tehdy, je-li tento přepínač zapnutý.

3. ZVUKOVÝ CHARAKTER


Aktivujte pro jemnější podání výšek.

4. CENTRÁLNÍ FREKVENCE (Q)

Aktivujte pro hlubší frekvenční odezvu




1967 VOX Clyde "Picture" Wah



1969 VOX Clyde "Metal Can"
Wah



1968 VOX Clyde "Signature"
Wah

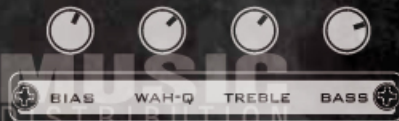

Hot Rod Wah for Humbucker
Pickups

OVLÁDÁNÍ & VLASTNOSTI

OVLADAČ BIAS – Přidání tohoto parametru nepatrně zvýší výstupní úroveň XW-1, zpevní odezvu basových frekvencí a zvýrazní wah efekt. Tento charakter je běžný u vintage wah pedálů, kde stojí za velmi jasným zvukovým výrazem, který je velmi transparentní.

OVLADAČ WAH-Q – Tímto potenciometrem nastavujeme parametr Q (šířku filtru). Jinak řečeno, nastavujeme míru wah efektu pro precizní filtr za účelem dosažení efektu podobnému lidskému hlasu.

OVLADAČE TREBLE & BASS – Dvoupásmový ekvalizér s útlumem a zesílením vysokých a basových frekvencí v rozsahu +/- 15 dB. Slouží k přizpůsobení zvuku efektu různým hudebním stylům a dalšímu vybavení.



NASTAVITELNÉ GUMOVÉ ZARÁŽKY – Gumové zářezky umístěné zespodu pedálu. Tlumič je možné přizpůsobit rozsahu dráhy pedálu.

NASTAVITELNÝ ZÁBĚR PEDÁLU – Plně nastavitelný pedál pomocí hexagonálního šroubu na šlapce.

LED INDIKACE – LED indikace je umístěna na vrchu XW-1 a svítí, je-li pedál zapnutý. Jednou z jedinečných vlastností XW-1 je, že LED bude blikat v momentě, kdy kapacita baterie klesne pod 50%. LED tak indikuje, že je čas baterii vyměnit.

KONEKTOR NAPÁJENÍ – Konektor 2,1 mm x 5,5 mm pro připojení 9V DC adaptéru s polaritou (-) na střed. Pokud používáte k napájení pedálu baterii, její životnost můžete prodloužit tím, že v případě, kdy pedál delší dobu nepoužíváte, odpojíte kabel ze vstupního konektoru. Přístup k baterii je řešen odejmutím spodního krytu (přes šrouby v gumových nožičkách).

Xotic Wah XW-1 je pedálem, který je zkonstruován dle proslulého modelu Holy Grail (Svatý grál), vyrobeného v letech 1967-1968 společností Clyde McCoy Wahs. S Xotic XW-1 nedostane jeden nebo tři zvuky v jednom pedálu, s tímto wahem dostanete neomezené množství zvuků, doplněné navíc o jedinečné ovládání, které vám pomůže dopracovat se takového efektu, který chcete z wah pedálu slyšet. Flexibilita a možnosti přizpůsobení jsou totiž těmi vlastnostmi, které z něho dělají jeden z nejvšestranějších wah pedálů současnosti.

S wah pedálem XW-1 si užijete vzrušující a inovativní vlastnosti, jako jsou například:

Samomazná dráha potenciometru pro tichý a plynulý chod s plně nastavitelnou tuhostí chodu pedálu.

Pozlacené spínací relé pro přepnutí do true bypass režimu pro transparentní zvuk a s životností minimálně 1 milion sepnutí.

O 20% menší plocha nášlapné plochy ve srovnání s běžnými wah pedály.

Plně nastavitelné parametry Wah-Q, Bias a 2pásmový ekvalizér s možností útlumu/zdvihu o +/- 15 dB, jehož pomocí přizpůsobíte zvuk hudebnímu žánru a dalšímu vybavení.

Buffer obvody, které zajišťují skvělý zvuk v kombinaci s vašimi oblíbenými fuzz efekty.



SPECIFIKACE

Rozměry: H/S/V 210 x 100 x 67 mm

Hmotnost 980g

Odběr proudu: 9V DC/5 mA

Typ baterie: 9V DC (006P) x 1

AC adaptér (doplňkový): 9V DC polarita (-) na středu (doporučen regulovaný)

Vstupní impedance: 1 M Ohm / Výstupní impedance: 10 K Ohm

Nominální vstupní úroveň -20 dBV

Bypass: True Bypass

Záruční informace

Na tento produkt je poskytována záruka proti poruchám v důsledku vadných dílů nebo vadného zpracování po dobu 1 roku od dodání původnímu majiteli. Během tohoto období jednoho roku se my, společnost XOTIC EFFECTS, zavazujeme provést nezbytné opravy bez poplatku za díly a práci. Nicméně, poplatky za dopravu do a z místa opravy musí zaplatit vlastník produktu.

- * Tato záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka a je nepřenosná.
- * Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nehody a špatného zacházení.
- * Tato záruka bude zrušena na základě našeho vlastního uvážení v případě, že výrobek vykazuje:
 1. Jakékoliv známky poškození v důsledku neoprávněného servisu nebo modifikace.
 2. Jakékoliv poškození vyplývající z hrubého zacházení nebo nedodržování provozního varování.

Před odesláním jednotky k záruční opravě nás prosím kontaktujte prostřednictvím online formuláře. <http://main.xotic.us/contacts>

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xoticeffects.com>
email: support@xotic.us

Poznámka: Upozornění pro neamerické zákazníky: pokud jste přístroj zakoupili od prodejce ve vaší zemi, obraťte se před zasláním produktu k záruční opravě na tohoto prodejce. Jste zodpovědní za všechny poplatky pro nákladní dopravu, včetně cel. Před odesláním zařízení do Spojených států za účelem opravy zaregistrujte zboží u svého místního celního úřadu. Celní úřad každé země má jiný postup a dokumentaci pro opravy, a proto je důležité tyto náležitosti před odesláním zboží zkontrolovat. Vyhněte se tak zbytečným celním nákladům.

