

Xotic Wah

XW-1



Xotic Effects
California, USA

INTERNE BEDIENING & SPECIFICATIES

RELAIS BYPASS-SCHAKELING - XW-1 gebruikt een relais-schakelaar voor de true bypass-schakeling.

INPUT GAIN – bedient de ingangs-gain van de wah – door het met de klok mee te draaien, krijg he tot op +6dB Wah Boost. Inputgain-trimpot is alleen actief als de #2-dipschakelaar geactiveerd is.

INTERNE DIP-SCHAKELAARS – zie hieronder voor details!

STANDAARDINSTELLING



INGANGS-GAIN TRIMMER




1. **TOE DOWN BEREIK:**
Activeer om de hoge tonen te optimaliseren.
Zet het uit voor een donkerder geluid bij toe down.
2. **INGANGS-GAIN:**
De trimpot van de ingangs-gain is alleen actief als deze schakelaar is ingeschakeld.
3. **PRESENCE CUT:**
Activeer voor een romiger hoor.
4. **WAH Q FREQUENTIE:**
Activeer voor diepere frequentieschommelingen.

VOORBEELDINSTELLINGEN




1967 VOX Clyde "Picture" Wah



1969 VOX Clyde "Metal Can"
Wah



1968 VOX Clyde "Signature"
Wah

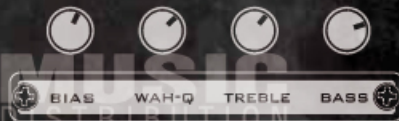

Hot Rod Wah voor
humbucker-elementen

EXTERNE BEDIENING EN EIGENSCHAPPEN

BIAS-BEDIENING – Als je de bias indraait, zal de XW-1 meer uitgangsvolume jebben en de bass wordt wat sterker, samen met een wat duidelijkere wah-toon. Een koude bias is normaal bij vintage wah-pedalen voor een helder geluid dat transparanter is qua toon en zachter in bediening

WAH Q CONTROL – Deze knop past de ! Aan, oftewel de breedte van de filterpiek. Simpel gezegd past het de hoeveelheid van het wah-effct aan voor een preciezere filtering een stem-achtige effecten.

TREBLE & BASS BEDIENING – Een tweeband EQ met +/-15 dB potentiometers, met een middenstand, om het geluid optimaal te maken voor verschillende speelstijlen en gebruikte gitaren.



VERSTELBARE RUBBER STOPPER – Gemonteerd aan de achterkan van het pedaal.
Hiermee kan je het mechanische bereik van het pedaal afstellen.

INSTELBARE PEDAALMOMENTTORSION – Via een inbusbout kun je instellen hoe zwaar het pedaal gaat.

LED INDICATOR – De LED-indicator zit bovenop de XW-1 en gaat branden als het pedaal aan is. Uniek aan de XW-1 is dat de LED haat knipperen als de batterij minder dan 50% vermogen heeft, zodat je weet wanneer je deze moet vervangen.

DC JACK – 2.1mm x 5.5mm 9VDC – Negatieve binnenzijde.

Als je een batterij gebruikt, dan kan de levensduur verlengd worden als je het effect uitpluigt na gebruik. De batterij kan bereikt worden als je de bodemplaat (vier rubber voeten) verwijderd.

Xotic Wah XW-1 is gebaseerd op de „holy grail“ onder de wahs, de 1967-1968 in Italië gebouwde Clyde McCoy Wahs. Met de Xotic XW-1 krijg je niet een of drie geluiden in een pedaal, maar je krijgt ongelimiteerd geluiden met een unieke bediening waardoor je je geluid zo kan vormen zoals je het wilt horen! De flexibiliteit en instelbaarheid van de maakt van de XW-1 een van de meest veelzijdige wah-pedalen die je vandaag de dag kunt krijgen!

Met de XW-1 kun je genieten van wat spannende en innovatieve eigenschappen, zoals het zelfsmerende nylon scharnierpunt, dat stil en soepel werkt, met volledig afstelbare pedaalweerstand.

De true bypass heeft gouden contactpunten, zodat de toon die door je pedaal gaat transparant is, maar waardoor het pedaal ook zeer betrouwbaar wordt: Je kunt minimaal een miljoen keer schakelen.

Het formaat is 20% kleiner dan een gemiddelde wah.

Je krijgt volledig instelbare Wah-Q, Bias en een tweeband EQ met +/-15 dB om de voicing optimaal te maken voor verschillende speelstijlen en gitaren.

Het buffercircuit werkt goed met fuzzen, zodat je een geweldige wah-toon kan krijgen met je favoriete fuzzpedaal.



SPECIFICATIES

Afmetingen: D 8.27" (210mm) B 3.94" (100mm) H 2.64 (67mm)

Gewicht: 2.16 lbs (980g)

Stroomverbruik: 9VDC/5mA

Batterijtype: 9VDC (006P) x 1

AC Adapter (Optioneel): 9VDC / Negatieve binnenzijde

Ingangs-Impedantie: 1MΩ / Uitgangs-mpedantie: 10KΩ

Nominaal Ingangsniveau -20 dBV

Bypass: True Bypass

Garantie-informatie

Dit product heeft garantie op problemen door defecte onderdelen of door fabricagefouten. De garantie geldt voor 1 jaar na de aanschaf door de originele eigenaar. Tijdens deze garantieperiode van 1 jaar, zullen wij, XOTIC, de nodige reparaties verrichten, zonder dat we onderdelen of arbeidsloon regelen. Echter, de verzending van en naar de reparatie-afdeling moet betaald worden door de eigenaar.

- * Deze garantie geldt alleen voor de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.
- * De garantie geldt niet voor schade ontstaan door ongelukken of misbruik.
- * Wij kunnen de garantie stopzetten als het product:

1. Sporen vertoont van ongeautoriseerde aanpassingen, reparaties of modificaties.
2. Sporen vertoont van ongelukken en misbruik

Neem eerst contact op via het onderstaande online-formulier, voordat je het apparaat opstuurt ter reparatie.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xoticeffects.com>

email: support@xotic.us

Let op: Voor internationale klanten: als je het apparaat van een dealer in jouw land hebt gekocht, raadpleeg eerst de dealer voor retournering. Jij ben verantwoordelijk voor alle verzendkosten, inclusief mogelijke douaneheffingen. Raadpleeg je lokale douanekantoor en registreer je apparaat voordat je het naar de VS stuurt ter reparatie. Ieder land heeft andere procedures en documentatie voor reparaties, dus zoek dit uit, voordat je het apparaat naar ons terugstuurt. Dit is belangrijk om extra, onnodige kosten te voorkomen.

