

W MUSIC DISTRIBUTION *Sp* W MUSIC DISTRIBUTION

compressor

DROO/EFFECT MIXBEDIENINGSKNOP
TEGEN KLOK IN: 100% DRY,
MET KLOK MEE 100% EFFECT

AAN/UIT STATUS-LED

VOLUME

SUSTAIN/COMPRESSION
KANTELSCHAKELAAR

UITGANGS-JACK

INTERNE DIPSCHAKELAAR
STANDAARDINSTELLINGEN



DC JACK
2.1MM X 5.5MM
9VDC -NEGatieve BINNENZIJD

ALS ER EEN ADAPTER WORDT GEBRUIKT,
DAN WORDT DE BATTERIJ UITGESCHAKELD

HAAL DE SCHROEVEN UIT DE BODEM-
PLAAT VOOR TOEGANG TOT DE BATTERIJ


INGANGS-JACK
(NOMINALE INGANG -20DBU)

PLUG HET APPARAAT UIT NA GEBRUIK
VOOR EEN LANGERE BATTERIJ-LEVENSDUUR

TRUE BYPASS
AAN-/UITSCHAKELAAR

1. **ATTACK/RELEASE TIME 1 (UIT)** – REGELT DE ATTACKTIJD.
KAN GEBRUIKT WORDEN MET ELKE COMBINATIE VAN 1 & 2

2. **ATTACK/RELEASE TIME 2 (UIT)** – ZELFDE ALS HIERBOVEN

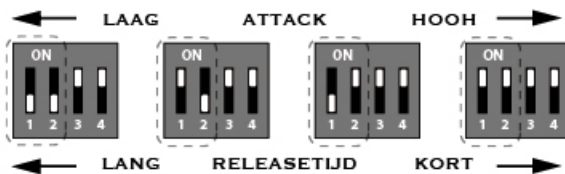


3. **HIGH CUT FILTER (AAN)** – BEDIENT HOOG-AF FILTER(220PF)



4. **INPUT PAD (AAN)** – DEZE SCHAKELAAR WORDT OP DE UIT-POSITIE GEZET. HET INGANGS
SIGNAAL WORDT VERMINDERD, WAARDOOR JE GEEN ONGEWENSTE OVERSTURING
KRIJGT. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN ALS LAAG-AF FILTER.
(AANGERADEN VOOR HUMBucker-ELEMENTEN MET EEN HOOG UITGANGSSIGNAAL)



INTERNE DIPSCHAKELAAR

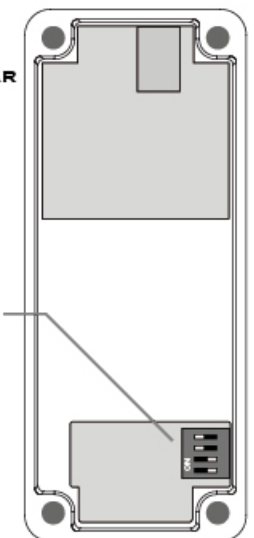

BLIK OP BINNENZIJD

Specs:
afmetingen (b/d/h): 3.5" x 1.5" x 1.5"
(89mm X 38mm X 38mm)
gewicht: 0.57 lbs. (260g)
true bypass-schakeling
stroomverbruik: 9vdc/5ma
batterij-type: 9vdc (006p) x 1
ac adapter (optioneel): 9vdc negatieve
binnenzijde
ingangs-impedantieput: 1m ohm
uitgangs-impedantie: 10k ohm

VOORBEELDINSTELLINGEN:



SINGLE COIL (ENKELSPOELS)
CLASSIC VINTAGE



SINGLE COIL (ENKELSPOELS)
COUNTRY TWANG



BOOST MET SUBTIELE COMP




HUMBUCKER
SPRANKELEND CLEAN

SUSTAIN/COMP: MID




SUSTAIN/COMP: MID



SUSTAIN/COMP: LAAG



SUSTAIN/COMP: LAAG



***OPMERKING:** VANWEGE HET TYPE COMPRESSORCIRCUIT, KAN HET ZIJN DAT ER IETS MEER RUIS IS ALS DE SCHAKELAAR VAN DE SUSTAIN / COMPRESSION OP 'HIGH' STAAT. HET CIRCUIT WERKT ALS EEN AUTOMATISCHE GAINBEDIENING, WAT BETEKENT DAT DIVERSE KLEINE SIGNALLEN NAAR ELKAAR TOEGEBRACHT WORDEN QUA VOLUME EN DAT KAN OOK MET DE RUIS GEBEUREN.

Garantie-Informatie

Dit product heeft garantie op problemen door defecte onderdelen of door fabricagefouten. De garantie geldt voor 1 jaar na de aanschaf door de originele eigenaar. Tijdens deze garantieperiode van 1 jaar, zullen wij, XOTIC, de nodige reparaties verrichten, zonder dat we onderdelen of arbeidsloon regelen. Echter, de verzending van en naar de reparatieafdeling moet betaald worden door de eigenaar.

* Deze garantie geldt alleen voor de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.

* De garantie geldt niet voor schade ontstaan door ongelukken of misbruik.

* Wij kunnen de garantie stopzetten als het product:

1. Sporen vertoont van ongeautoriseerde aanpassingen, reparaties of modificaties.A
2. Sporen vertoont van ongelukken en misbruik

Neem eerst contact op via het onderstaande online-formulier, voordat je het apparaat opstuurt ter reparatie.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Let op: Voor internationale klanten: als je het apparaat van een dealer in jouw land hebt gekocht, raadpleeg eerst de dealer voor retournering. Jij ben verantwoordelijk voor alle verzendkosten, inclusief mogelijke douaneheffingen. Raadpleeg je lokale douanekantoor en registreer je apparaat voordat je het naar de VS stuurt ter reparatie. Ieder land heeft andere procedures en documentatie voor reparaties, dus zoek dit uit, voordat je het apparaat naar ons terugstuurt. Dit is belangrijk om extra, onnodige kosten te voorkomen.

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xoticeffects.com>
email: support@xotic.us