




## STROOM



9 V / 12 V  
100 mA minimum


## PLAATSING

Reverb klinkt het beste aan het einde van de signaalketen

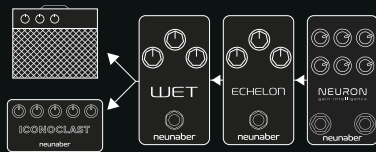

## EFFECTS LOOP

Als je het drivekanaal van de versterker gebruikt



## INSTELLEN BEDIENINGSKNOPPEN

Houd de Engage-schakelaar ingedrukt terwijl je aan de knop draait

### Bypass

TRAILS UIT



TRAILS AAN



### Effectselectie

ORIGINEEL SIGNAAL



NIEUWE W3T



Compleetete gebruikershandleiding is te vinden op [neunaber.net/pages/user-guides](https://neunaber.net/pages/user-guides)