

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Gratulujeme Vám k zakoupení NOVÉHO pedálu Xotic Custom Shop AC-COMP! Pedál AC-COMP se vyznačuje vylepšenou zvukovou charakteristikou, která byla upravena za účelem ještě pevnějšího a jemnějšího overdrive zvuku. Se třemi režimy komprese a interními DIP přepínači si můžete nastavit preferovanou úroveň komprese, zvukový charakter i jemné úpravy úrovně vysokých frekvencí a parametru Presence.


AC-Booster



Specifikace:
 Rozměry (Š/H/V): 110 mm X 60 mm X 50 mm
 Hmotnost: 270g
 True Bypass
 Odběr proudu: 9 V DC/10 mA (max)
 Přibližně 50 hodin nepřetržitého provozu při použití alkalické baterie
 Typ baterie: 9 V DC (006P) x 1
 AC adaptér (doplňkový): 9VDC polarita (-) na středu (doporučen regulovaný)
 Boss PSA, Ibanez AC109 a další
 Vstupní impedance: 500 K Ohm
 Výstupní impedance: 2 K Ohm

XOTIC EFFECTS USA
 14920 Calvert Street
 Van Nuys, CA 91411 USA
 E-mail: info@xoticeffects.com

POZICE PŘEPÍNAČE PRO NASTAVENÍ REŽIMU




Režim Normal: Tento režim poskytuje dobře vyváženou zvukovou odezvu, která je optimalizována pro zvuky doprovodné i sólové kytary. Zachovává perfektní artikulaci strun a poskytuje výrazný sustain.

Režim vypnuté komprese: Ve středové poloze přepínače dostanete nejotevřenější a nekomprimovaný zvuk. Jedná se o charakter ideální pro čisté a „crunchové“ zvuky, který se vyznačuje mírně výraznějším středovým pásmem, uceleností a minimálním zabarvením.

Režim zapnuté komprese: V dolní poloze aktivuje přepínač režim přidané komprese, jasnosti a pevnosti, které jsou ideální pro velmi satureované zvuky. Pamatujte prosím, že tento režim může být tišší než režimy ostatní.


ROZSAH OVLÁDÁNÍ VÝŠKOVÉHO A BASOVÉHO

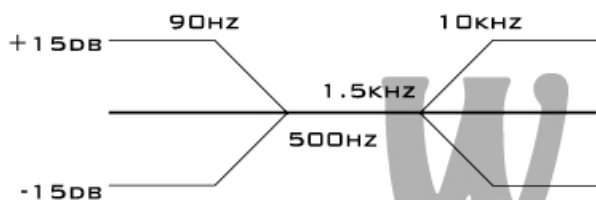

Ovladače Treble a Bass jsou aktivním ekvalizérem typu shelving, který je zařazen až za stupeň vybudování. Oba ovladače tlumí/budí dané frekvence o +/- 15 dB.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRE-EQ TREBLE/PRESENCE POMOCÍ INTERNÍCH DIP PŘEPÍNAČŮ

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ



	1	2
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ: VYPNUTÝ BOOST (FLAT)	VYPNUTO	VYPNUTO
VYBUZENÍ PARAMETRU PRESENCE: NAD 4,8 KHz	VYPNUTO	ZAPNUTO
VYBUZENÍ VÝŠEK: NAD 2,4 KHz	ZAPNUTO	VYPNUTO
VYBUZENÍ VÝŠEK: NAD 1,5 KHz	ZAPNUTO	ZAPNUTO


PŘÍKLADY NASTAVENÍ

STŘEDNÍ ÚROVEŇ OVERDRIVE
S HUMBUCKER SNÍMAČI




REŽIM KOMPRESY: ZAPNUTÁ KOMPRESY
 DIP PŘEPÍNAČE: VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

JEMNÝ SÓLOVÝ BLUESOVÝ
ZVUK SE STRATEM



REŽIM KOMPRESY: ZAPNUTÁ KOMPRESY
 DIP PŘEPÍNAČE: VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

„TWANG“ ZVUK S NÍZKOU
ÚROVNÍ GAINU A S TELECASTREM



REŽIM KOMPRESY: VYPNUTÁ KOMPRESY
 DIP PŘEPÍNAČE: VÝCHOZÍ NASTAVENÍ